北京基调网络股份有限公司

移动 App 监测 SDK 部署说明书

Android SDK Ant 部署文档

Meng'yang Cheng

2016/4/15

目录

听云 APP 部署文档 2

1、设置应用名称 2

2、使用 ANT 构建 2

3、嵌码验证 4

4、性能数据采集 5

5、CRASH 反混淆 5

5.1、查找 Mapping File 文件 5

6、配置 TINGYUN.PROPERTIES 文件 6

6.1、新建配置文件 6

6.2、配置 Mapping File 自动上传 6

6.3、配置 OkHttp 2.0 控制开关 8

6.4、配置 WebView 控制开关 8

7、配置用户自定义附加信息 8

附录 9

听云 APP 支持协议类库 9

听云 TCP 支持设备版本 9


听云 App 部署文档

1、设置应用名称

请为需要监测的 App 设置一个易于识别的应用名称，该 App 名称将出现在 App 列表和相关的报表中来代表对应的 App。

App 名称可以使用字母数字和中文，最长 32 个字符。设置 App 名称时，尽量不要设置重复的 App 名称，以免给自己造成不必要的麻烦。

您的 App 名称可以在设置选项中随时修改

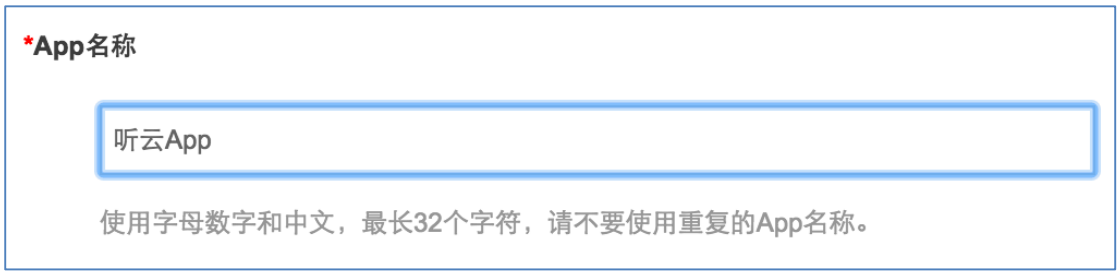

听云 App Android SDK 支持 Android 2.2 以上的 Android 系统，同时支持 Ant、Eclipse、Maven、Gradle（Android Studio）四种编译模式，协议类库请参考附录 1

2、使用 Ant 构建

首先确保已经安装了 Ant 构建环境和 ADT 开发环境；

在待监测的 App 工程根目录下执行：

```
android update project –p .
```

生成 build.xml 文件。

注意：android 命令在 android sdk 目录的 tools 子目录下，需要您设置好 PATH 环境变量，才可直接使用 android 命令行；


（1）下载听云 App Android SDK

压缩包：nbs-newlens-android-latest.zip

（2）添加听云 Agent

拷贝解压目录下的 nbs.newlens.agent.jar 文件到待监测的 App 项目的 libs 目录下，如果项目中没有 libs 目录，请创建一个新的 libs 目录

注：若需采集 TCP 性能数据（主机 IP、DNS 时间、TCP 建联时间），请将 SO 文件添加到 libs 目录下的相应文件夹中，如下图所示：

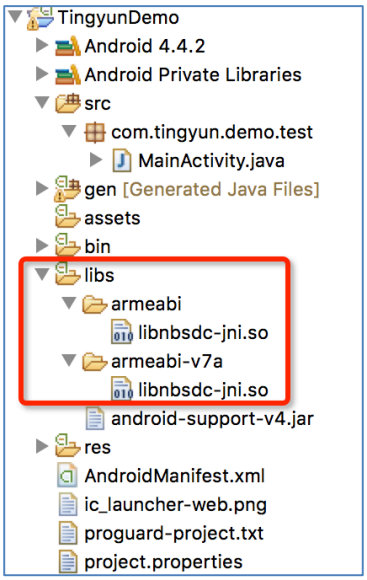

SO 库下载地址为：https://report.tingyun.com/mobile/download/sdk

（3）设置应用程序权限

构建完成后，请在待监测的 App 工程的 AndroidMainfest.xml 文件中增加以下的权限：

```
<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE" />
<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_WIFI_STATE" />
<uses-permission android:name="android.permission.READ_PHONE_STATE"/>
<uses-permission android:name="android.permission.READ_LOGS" />
<uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" />
```

（4）插入启动 NBSAgent 的代码

在待监测 App 的主 Activity （MainActivity）源文件中导入听云的 Android 探针类：

```
import com.networkbench.agent.impl.NBSAppAgent;
```

在 onCreate()方法中（如果没有请新增 onCreate()方法）增加以下初始化听云 App 探针的调用：

```
NBSAppAgent.setLicenseKey("AppKey
").withLocationServiceEnabled(true).start(this.getApplicationContext());
```

注：如项目使用了腾讯 X5 框架，可调用 setX5Enable()方法

```
NBSAppAgent.setLicenseKey("AppKey
").withLocationServiceEnabled(true).setX5Enable(true).start(getApplicationContext());
```

若不需要采集地理位置信息（报表中将没有区域维度的数据）请使用以下代码：

```
NBSAppAgent.setLicenseKey("AppKey ").start(this.getApplicationContext());
```

其中“AppKey”从听云 App 系统中生成。

（5）设置环境变量 ANT_OPTS

Mac OS, Linux 环境下：

```
export ANT_OPTS=”-javaagent:/path/to/nbs-android-agent/nbs.newlens.class.rewriter.jar”
```

Windows 环境下：

```
SET ANT_OPTS=”-javaagent:C:\path\to\nbs-android-agent\nbs.newlens.class.rewriter.jar”
```

其中“/path/to/nbs-android-agent/”请用你实际存放 SDK 的路径替换。

（6）使用 Ant 重新编译并安装待监测 App，在项目根目录下运行：

```
ant clean release install
```

（7）设置混淆器

如果待监测的 App 使用 ProGuard 工具来优化发布的 apk 包，为了保证听云 App 监测 SDK 可以正常使用，请在所属项目的 proguard.cfg 文件中加入以下的内容：

```
# ProGuard configurations for NetworkBench Lens
-keep class com.networkbench.** { *; }
-dontwarn com.networkbench.**
-keepattributes Exceptions, Signature, InnerClasses
# End NetworkBench Lens
```

如果您希望保留行号信息，建议您在 proguard.cfg 中添加如下代码：

```
-keepattributes SourceFile,LineNumberTable
```

3、嵌码验证

运行嵌码完成后的 APK，连接电脑使用 LogCat 过滤 TAG = NBSAgent 查看 log 日志

出现如下 log 表示嵌码成功：

```
NBSAgent start
NBSAgent enabled
```

```
NBSAgent V “TingYun_Version”
connect success
```

4、性能数据采集

若以上的步骤操作正确，听云 App Android SDK 探针就已经成功部署到待测 App。保持 App 运行，并访问网络，静待几分钟即可在听云报表看到嵌码 App 的性能数据。

5、Crash 反混淆

为了更好的帮助用户解析崩溃信息,我们提供了反混淆机制来帮助用户快速精准的定位崩溃发生位置。当您使用反混淆机制时,需要您上传当前版 本的 Mapping File 到听云服务器。

目前,我们提供了两种方式上传 Mapping File,您可以选择任意一种方式上传您的 Mapping File 此过程不会干扰正常用户代码和打包编译。

5.1、查找 Mapping File 文件

进入嵌码项目根目录，搜索 Mapping.txt。

5.1.1、报表上传对应版本的 Mapping File



i. 登陆听云报表，在 App 概览中选择嵌对应的 App 名称，进入 App 后选择左侧菜单栏中的“崩溃”按钮：



ii. 在右侧“崩溃历史记录列表”中选择并点击“dSYM / Mapping 文件管理”



iii. 在弹出窗口中选择上传平台类型，如：“Android”。选择对应的应用版本号，并点击右侧上传按钮，手动上传 Mapping File

6、配置 tingyun.properties 文件

6.1、新建配置文件

进入嵌码项目根目录，新建一个 tingyun.properties 配置文件

6.2、配置 Mapping File 自动上传

将下列配置项添加到到 tingyun.properties 配置文件：

```
authKey=听云 API 账号授权 Key，由报表系统生成
appKey=听云 App 授权 Key
```

mapping_file_auto_upload=上传 Mapping 开关

1) 配置 AuthKey 授权码



i. 登陆报表，选择用户名称，点击修改授权码



ii. 复制“当前授权码”并黏贴到配置文件下

2) 配置 AppKey



i. 登陆报表，在 App 概览中选择嵌对应的 App 名称，如：Android_SDK。点击左侧配置按钮，选择“修改设置”



ii. 进入“修改配置”后，找到“安装 SDK”选择“App Key”复制到配置文件中

3) 配置 mapping_file_auto_upload 上传开关

如果您需要自动上传 Mapping File，请在配置文件中打开 Mapping File 控制开关：

```
mapping_file_auto_upload=true
```

注意：改开关只有在启用混淆器时才会生效，通过主机上传 Mapping File 到听云服务器，您可以在正式发布或需要时打开 Mapping File 上传开关，如应用未开启混淆器，听云 SDK 将不会启用配置文件

6.3、配置 OkHttp 2.0 控制开关

将下列配置项添加到到 tingyun.properties 配置文件：

```
okhttp2.0= false
```

注：该配置项只适用于 OkHttp 2.0 以下版本，使用 OkHttp 2.0 版本请忽略该配置项，默认值为 true。

6.4、配置 WebView 控制开关

将下列配置项添加到到 tingyun.properties 配置文件：

```
webview=true
```

注：听云 WebView 需使用 setWebViewClient 方法，如未实现该方法，请添加

```
webview.setWebViewClient(new WebViewClient() {});
```

7、配置用户自定义附加信息

听云 App 提供用了户自定义附加信息接口，用户可以自定义配置附加信息。当应用发生 Crash 时上传到报表服务器。用户可以再初始化之后任意位置配置该接口。
UserCrashMessage 最多可添加 10 条附加信息，每条附加信息最大支持 100 个字节。

用户自定义附加接口如下：

```
NBSAppAgent.setUserCrashMessage(String key,String value)
```

附录

听云 App 支持协议类库

- HttpURLConnection
- Android HttpClient 4.0
- Apache HttpClient (> 4.0)
- Volley+OkHttpClient
- OkHttp 2.0 (> 2.1)
- OkHttp 1.0
- Retrofit (> 1.9)

听云 TCP 支持设备版本

- 目前只支持 Android 4.0