北京基调网络股份有限公司

移动 App 监测 SDK 部署说明书

Android SDK IntelliJ IDEA 部署文档

Meng'yang Cheng

2016/5/5

目录

听云 APP 部署文档 2

1、设置应用名称 2

2、使用 IntelliJ IDEA 构建（非 Gradle 工程） 2

3、嵌码验证 5

4、性能数据采集 5

5、Crash 反混淆 5

5.1、查找 Mapping File 文件 5

6、配置 tingyun.properties 文件 7

6.1、新建配置文件 7

6.2、配置 Mapping File 自动上传 7

6.3、配置 OkHttp 控制开关 8

6.4、配置 WebView 控制开关 8

7、配置用户自定义附加信息 9

附录 9

听云 App 支持协议类库 9

听云 TCP 支持设备版本 9


听云 App 部署文档

1、设置应用名称

请为需要监测的 App 设置一个易于识别的应用名称，该 App 名称将出现在 App 列表和相关的报表中来代表对应的 App。

App 名称可以使用字母数字和中文，最长 32 个字符。设置 App 名称时，尽量不要设置重复的 App 名称，以免给自己造成不必要的麻烦。

您的 App 名称可以在设置选项中随时修改

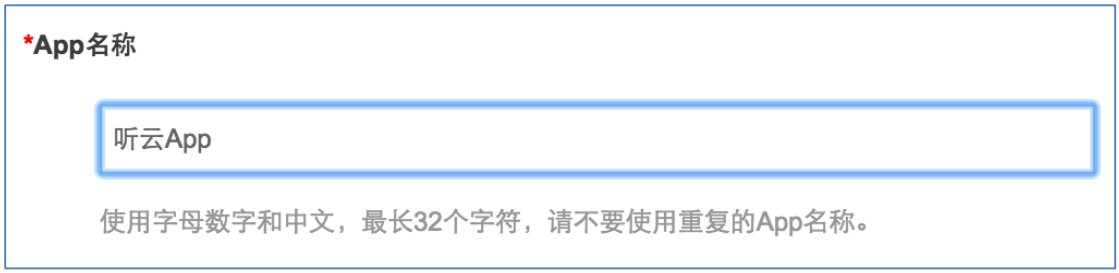


其中“AppKey”从听云 App 系统中生成。

2、使用 IntelliJ IDEA 构建（非 Gradle 工程）


（1）配置听云环境变量



i. 打开 IntelliJ IDEA → Preferences…

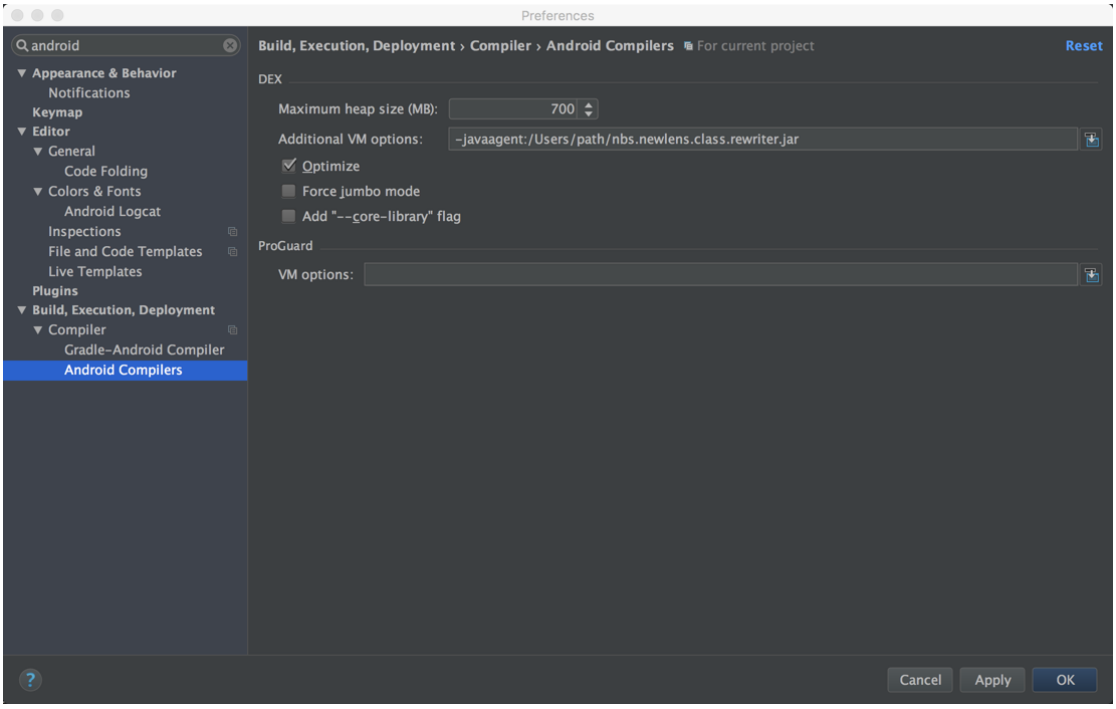

ii. Additional VM 参数值的设置为： -javaagent:/path/nbs.newlens.class.rewriter.jar 文件所在的绝对路径。

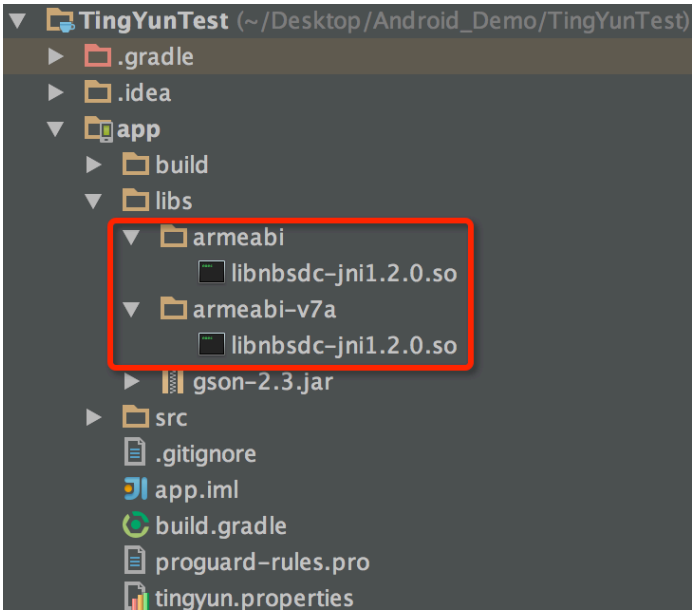

SO 库下载地址为：https://report.tingyun.com/mobile/download/sdk

iii. 若需采集 TCP 性能数据（主机 IP、DNS 时间、TCP 建联时间），请将 SO 文件添加到 libs 目录下的相应文件夹中

（2）拷贝 nbs.newlens.agent.jar

将 nbs.newlens.agent.jar 文件拷贝至项目工程 libs 目录下

（3）设置应用程序权限

请在待监测的 App 工程的 AndroidMainfest.xml 文件中增加以下的权限：

```
<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE" />
<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_WIFI_STATE" />
<uses-permission android:name="android.permission.READ_PHONE_STATE"/>
<uses-permission android:name="android.permission.READ_LOGS" />
<uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" />
```

（4）插入启动 NBSAgent 的代码

在待监测 App 的主 Activity（Main Activity）源文件中导入听云的 Android 探针类：

```
import com.networkbench.agent.impl.NBSAppAgent;
```

在 onCreate()方法中（如果没有请新增 onCreate()方法）增加以下初始化听云 App 探针的调用：

```
NBSAppAgent.setLicenseKey("AppKey
").withLocationServiceEnabled(true).start(this.getApplicationContext());
```

注：如项目使用了腾讯 X5 框架，可调用 setX5Enable()方法

```
NBSAppAgent.setLicenseKey("AppKey
").withLocationServiceEnabled(true).setX5Enable(true).start(getApplicationContext());
```

若不需要采集地理位置信息（报表中将没有区域维度的数据）请使用以下代码：

```
NBSAppAgent.setLicenseKey("AppKey ").start(this.getApplicationContext());
```

其中“AppKey”从听云 App 系统中生成。

（5）设置混淆器

如果待监测的 App 使用 ProGuard 工具来优化发布的 apk 包，为了保证听云 App 监测 SDK 可以正常使用，请在所属项目的 proguard.cfg 文件中加入以下的内容：

```
# ProGuard configurations for NetworkBench Lens
-keep class com.networkbench.** { *; }
-dontwarn com.networkbench.**
-keepattributes Exceptions, Signature, InnerClasses
# End NetworkBench Lens
```

如果您希望保留行号信息，建议您在 proguard.cfg 中添加如下代码：

```
-keepattributes SourceFile,LineNumberTable
```

（6）clean 项目工程

建议在 Terminal 下 Clean 项目工程，以确保听云 App 配置生效

```
gradle clean
```

（7）运行 apk

打包编译后，在模拟器或 Android 设备上运行待监测的 App，并进行适当的网络访问。

3、嵌码验证

运行嵌码完成后的 APK，连接电脑使用 LogCat 过滤 TAG = NBSAgent 查看 log 日志

出现如下 log 表示嵌码成功：

```
NBSAgent start
NBSAgent enabled
NBSAgent V “TingYun_Version”
connect success
```

4、性能数据采集

若以上的步骤操作正确，听云 App Android SDK 探针就已经成功部署到待测 App。保持 App 运行，并访问网络，静待几分钟即可在听云报表看到嵌码 App 的性能数据。

5、Crash 反混淆

为了更好的帮助用户解析崩溃信息,我们提供了反混淆机制来帮助用户快速精准的定位崩溃发生位置。当您使用反混淆机制时,需要您上传当前版 本的 Mapping File 到听云服务器。

目前,我们提供了两种方式上传 Mapping File,您可以选择任意一种方式上传您的 Mapping File 此过程不会干扰正常用户代码和打包编译。

5.1、查找 Mapping File 文件

进入嵌码项目根目录，搜索 Mapping.txt。

5.1.1、报表上传对应版本的 Mapping File



i. 登陆听云报表，在 App 概览中选择嵌对应的 App 名称，进入 App 后选择左侧菜单栏中的“崩溃”按钮：



ii. 在右侧“崩溃历史记录列表”中选择并点击“dSYM / Mapping 文件管理”



iii. 在弹出窗口中选择上传平台类型，如：“Android”。选择对应的应用版本号，并点击右

侧上传按钮，手动上传 Mapping File

6、配置 tingyun.properties 文件

6.1、新建配置文件

进入嵌码项目根目录，新建一个 tingyun.properties 配置文件

6.2、配置 Mapping File 自动上传

将下列配置项添加到到 tingyun.properties 配置文件：

```
authKey=听云 API 账号授权 Key，由报表系统生成
appKey=听云 App 授权 Key
mapping_file_auto_upload=上传 Mapping 开关
```

1) 配置 AuthKey 授权码



i. 登陆报表，选择用户名称，点击修改授权码



ii. 复制“当前授权码”并黏贴到配置文件下

2) 配置 AppKey



i. 登陆报表，在 App 概览中选择嵌对应的 App 名称，如：Android_SDK。点击左侧配置按钮，选择“修改设置”



ii. 进入“修改配置”后，找到“安装 SDK”选择“App Key”复制到配置文件中

3) 配置 mapping_file_auto_upload 上传开关

如果您需要自动上传 Mapping File，请在配置文件中打开 Mapping File 控制开关：

```
mapping_file_auto_upload=true
```

注意：改开关只有在启用混淆器时才会生效，通过主机上传 Mapping File 到听云服务器，您可以在正式发布或需要时打开 Mapping File 上传开关，如应用未开启混淆器，听云 SDK 将不会启用配置文件

6.3、配置 OkHttp 控制开关

将下列配置项添加到到 tingyun.properties 配置文件：

```
okhttp3.0=true
```

注：听云默认对 OkHttp2.0 嵌码，如果您使用 Okhttp2.0 请忽略该设置，若使用的是 OkHttp1.0 请设置 okhttp2.0=false 即可

6.4、配置 WebView 控制开关

将下列配置项添加到到 tingyun.properties 配置文件：

```
webview=true
```

注：听云 WebView 需使用 setWebViewClient 方法，如未实现该方法，请添加如下代码

```
webview.setWebViewClient(new WebViewClient() {});
```

7、配置用户自定义附加信息

听云 App 提供用了户自定义附加信息接口，用户可以自定义配置附加信息。当应用发生 Crash 时上传到报表服务器。用户可以再初始化之后任意位置配置该接口。UserCrashMessage 最多可添加 10 条附加信息，每条附加信息最大支持 100 个字节。

用户自定义附加接口如下：

```
NBSAppAgent.setUserCrashMessage(String key,String value)
```

附录

听云 App 支持协议类库

- HttpURLConnection
- Android HttpClient 4.0
- Apache HttpClient (> 4.0)
- Volley+OkHttpClient
- OkHttp 2.0 (> 2.1)
- OkHttp 1.0
- Retrofit (> 1.9)

听云 TCP 支持设备版本

- 目前只支持 Android 4.0